

散装产品专用 X射线附视觉检测系统 RXB-HD VI

识别和剔除散装产品中极微小异物、不需要的颜色和形状，同时多项质量控制及重量测量。帮助企业显著提高食品安全性并达到产品质量要求。





采用智能软件定制、视觉系统和学习技术相结合——为确保持续稳定的成品质量，提供多重保障




显著减少操作员设置、控制和验证工作量



卫生设计，符合行业标准，轻松清洁和维护

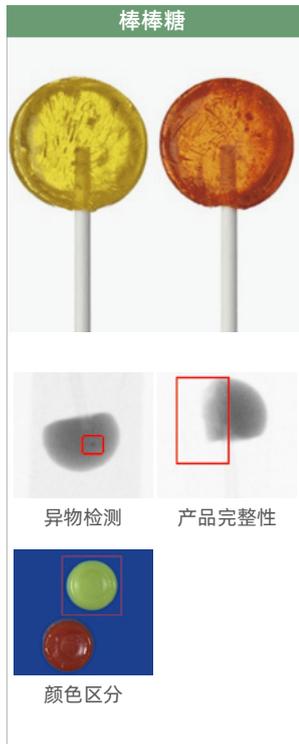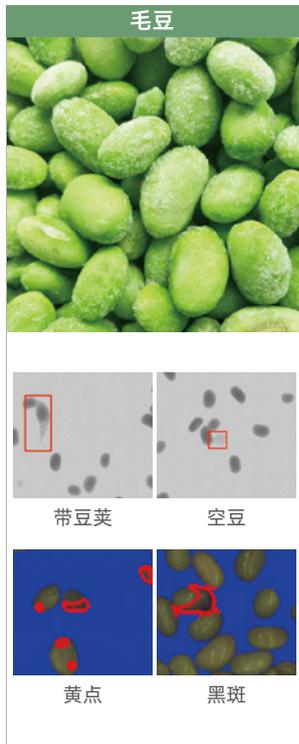

产品尺寸

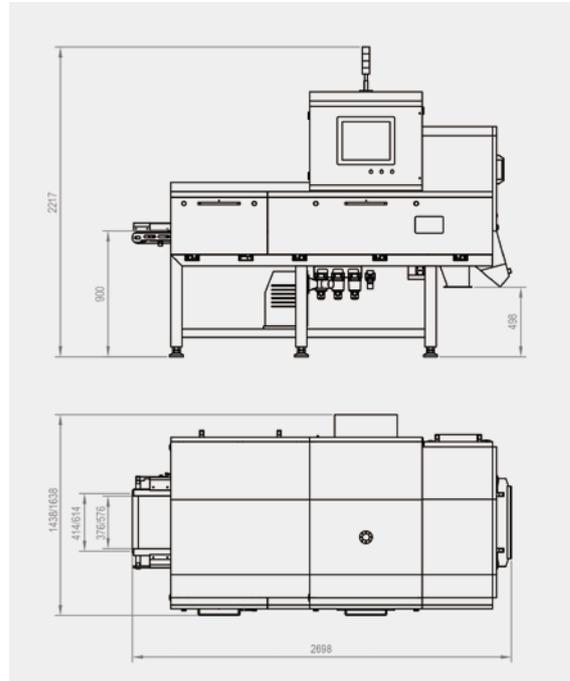

技术数据

机械性能		
型号	RXB-HD VI 400	RXB-HD VI 600
检测高度	100mm	
检测宽度	400mm	600mm
最佳检测精度	金属球Φ0.2mm, 金属针尖Φ0.15*2mm, 玻璃球Φ0.8mm, 陶瓷球Φ0.8mm	
X射线输出	350W	
输送速度	60-90m/min	
显示屏	17英寸全彩TFT触摸显示屏	
处理方式	自动气枪剔除 (48/ 72/ 108通道)	
安全性	< 1 μSv/h	
防护等级	IP66	
机壳材料	不锈钢 (SUS304)	
环境、电气、操作规范		
工作温度	- 10-40°C	
相对湿度	30-90%, 不结露	
电源/消耗电力	220/380VAC, 50/60Hz, 4kVA	
气压	6-8bar	
通讯方式	USB2.0, 以太网	
软件支持		
极微小异物检测√		颜色区分√
多项质量控制√		重量测量√
自动选别√		数据传输√
远程功能支持√		



RAYMAN DETECTION CO.,LTD

镭曼检测设备(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区虹梅南路4999弄11号楼, 200241

电话: +86 (21) 6432 9218 邮箱: sales@rayman-tech.com

网址: www.rayman-tech.com



扫一扫 官方微信



扫一扫 官方网站